



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ , WWW.VAPOL.CZ, tel.: 571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

FIAT ULYSSE 5dv., VAN
FIAT SCUDO furgon
CITROEN EVANSION 5dv., VAN
CITROEN JUMPY furgon
PEUGEOT 806 5dv., VAN
PEUGEOT EXPERT furgon

vyrobený od roku 1994 do roku 2001
vyrobený od roku 1994 do roku 2001
vyrobený od roku 1994 do roku 2001
vyrobený od roku 1994 do roku 2001
vyrobený od roku 1994 do roku 2001
vyrobený od roku 1994 do roku 2001

Katalogové číslo:

R 17


Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1800kg** a tlaku na kouli max. **80kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.


Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

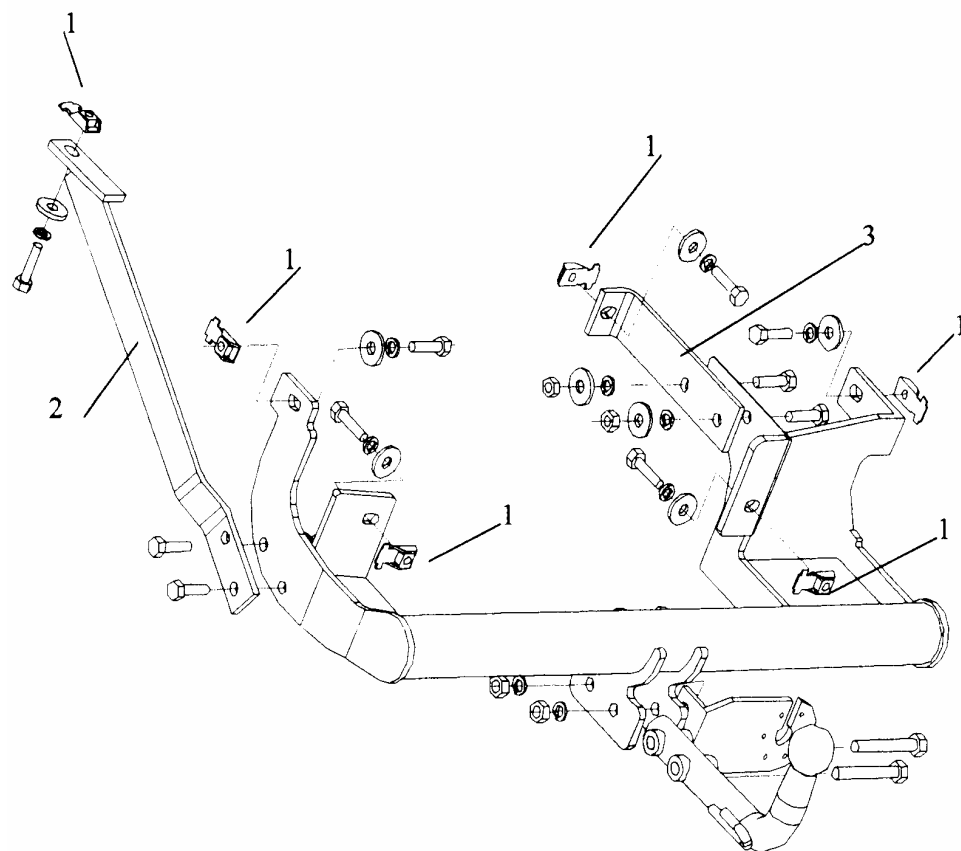

Levý ukazatel směru
Mlhové světlo
Ukostíření
Pravý ukazatel směru
Osvětlení pravá strana
Brzdové světla
Osvětlení levá strana

1 (L)
2 (54-G)
3 (31)
4 (R)
5 (58-R)
6 (54)
7 (58-L)

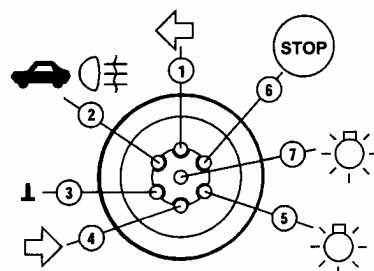

1. V místech montáže jsou na automobilu záslepky v barvě podvozku, které je zapotřebí odstranit.
2. Do takto vzniklých otvorů je zapotřebí vložit speciální matky (1).
3. Přiložit tažné ze spodní strany automobilu na předem vložené spec. matky a volně dotáhnout pomocí M10x35.
4. Přišroubovat nosníky (2,3) tak, jak je vyobrazeno.
5. Přišroubovat část s koulí současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x100, součást příslušenství.
6. Zapojit přírůdky zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
7. Dotáhnou šrouby odpovídajícím momentem.
8. Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis: